

技術參數

## Fluke 404E, 406E, 405, 408 和 410 鐳射測距儀



### 功能和優點：

- IP54防塵防水·1米防摔
- 電子角度顯示·輔助水準測量
- 電池續航能力可達單次測量5000次
- 3分鐘後無操作自動關機功能可延長電池壽命
- 快速測量距離·計算面積/體積/勾股,自動水準/自動垂直



### 產品概覽


福祿克測距儀不但快速、精確、耐用，而且使用簡易——只要瞄準再發射。

福祿克測距儀具備 Fluke重視的耐用性及品質。其簡單設計與易用的按鍵操作，讓您以單手操作，最長時間進行測量，同時取得最可靠的所需測量。

### 除上述功能和優點外，Fluke 405、408 和 410還具備：

#### 100組資料儲存功能

- 方便從邊緣和角落測量
- 三腳架通用介面·方便使用
- Type-C充電口·續航能力強
- 2寸高清螢幕·陽光下也能清晰讀數

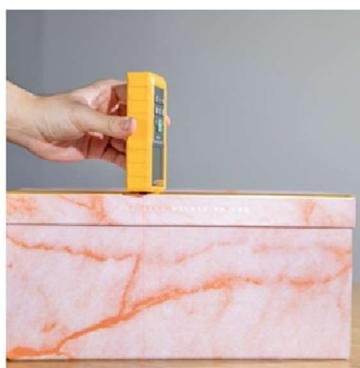

產品參數



	Fluke 404E	Fluke 406E	Fluke 405	Fluke 408	Fluke 410
<b>技術參數</b>					
量程	0.2 至 40 米	0.2 至 60 米	0.2 至 50 米	0.2 至 80 米	0.2 至 100 米
測量精度 - 有利條件下*	±(2.0mm+5x10 <sup>-5</sup> D)				
測量精度 - 不利條件下**	±(3.0mm+29x10 <sup>-5</sup> D)				
精度的溫度宣稱區間	25 °C				
角度精度	±(0.3°+0.1°+0.01*A) · A最高每象限達 +/-45°				
角度測量方式	電子式				
測量單位	m/ft/in/ft+in				
螢幕類型	1.6英寸 段碼屏		2.0寸正顯屏		
*有利條件：白色和漫反射目標（漆成白色的牆壁）、背景光照低和溫度適度					
**不利條件：目標具有較低或較高反射率、背景光照高或溫度位於指定溫度範圍的上限或下限					
<b>功能</b>					
單次測量	●	●	●	●	●
連續測量	●	●	●	●	●
面積測量	●	●	●	●	●
體積測量	●	●	●	●	●
自動水準	●	●	●	●	●
自動垂直	●	●	●	●	●
一次勾股	●	●	●	●	●
二次勾股	●	●	●	●	●
加減法	●	●	●	●	●
測量基準	前/後		前/三腳架孔/後/延長杆		
自動關機	3分鐘後無操作自動關機				
歷史測量資料	30組		100組		
延時測量	-	-	●	●	●
自動校準	-	-	●	●	●
側按鍵	-	-	●	●	●
延長杆	-	-	●	●	●
<b>鐳射</b>					
鐳射等級	Class 2				
鐳射類型	630 至 670nm, <1mW				
<b>電池</b>					
電池類型	2*7號鹼性電池		2*AAA 鎳氫充電		
電池壽命	up to 5000 measurements(單次測量)		up to 3500 measurements(單次測量)		
<b>環境</b>					
操作溫度	0 °C 至 40 °C				
存儲溫度	-10 °C 至 60 °C				



	Fluke 404E	Fluke 406E	Fluke 405	Fluke 408	Fluke 410
<b>防護等級</b>					
防護等級	IP54		IP65		
跌落高度	1 米		1 米		
<b>產品形態參數</b>					
尺寸	50 mm × 115mm × 29mm		52 mm × 116mm × 28mm		
重量	100g		110g		
<b>認證</b>					
鐳射認證	IEC 60825-1: Class 2, 635 nm, <1 mW CPA, CE				
電氣認證	IEC 61010-1: Pollution Degree 2 EMC : IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A				
<b>包裝及附件</b>					
包裝盒	飛機盒	飛機盒	天地盒	天地盒	天地盒
說明書	√	√	√	√	√
布套	√	√	√	√	√
電池	2*AAA 鹼性電池	2*AAA 鹼性電池	2*AAA 鎳氫充電電池	2*AAA 鎳氫充電電池	2*AAA 鎳氫充電電池
合格證	√	√	√	√	√
掛繩	-	-	√	√	√
充電線	-	-	0.5m type C 充電線	0.5m type C 充電線	0.5m type C 充電線



FB 粉絲頁



LINE@ 生活圈



Youtube

Fluke. Keeping your world up and running.®

美國福祿克公司 台灣代表辦事處

TEL: 02-22783199

FAX: 02-22783179

<https://tw.fluke.com/>

E-mail: info.tw@fluke.com ; ruby.ko@fluke.com

©2023 Fluke Corporation. 7/2023



敏盛企業有限公司

<http://www.mavin.com.tw>

免責聲明

資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用

TEL:03-5970828 FAX:03-5972622 新竹湖口工業區工業四路3號2F